
TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN ACR/HVAC

MÁTERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE Cu	UNS C12200	3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4", 7/8”, 1 1/8”, 1 3/8”, 1 5/8”, 2 1/8”, 2 5/8”, 3 1/8”, 4 1/8”	Soldable C x C x C	Inglés Pulgadas

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería con contenido mínimo de CU del 99.9% fosforizado.
- Diseñadas con un espesor de pared continuo.
- Resistencia mecánica, tracción, compresión y larga vida útil.
- Producto amigable con el medio ambiente 100% reciclable.
- Presión mínima de trabajo en conexiones con prueba hidrostática de 50.00 Kgf/cm² (4.9 MPa) @ 700 psi.
- Resistencia a la tensión de 3.6 Mpa.
- Tubería rígida y flexible.

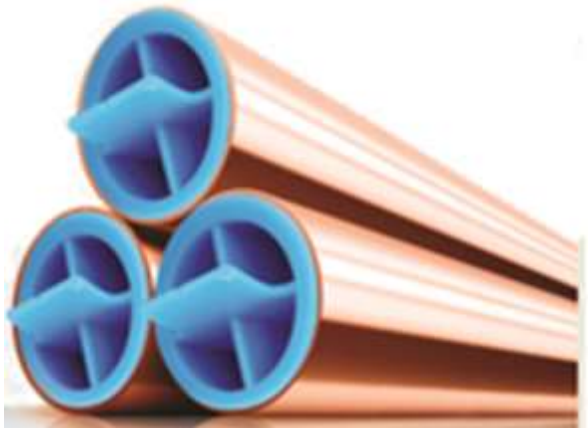

CÓDIGO	DIÁM. NOM	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
312576	1/4” (6 mm)	3/8”	6.10 m	25
312422	3/8” (10 mm)	1/2”	6.10 m	25
312878	1/2” (13 mm)	5/8”	6.10 m	25
312555	5/8” (16 mm)	3/4”	6.10 m	15
312889	3/4” (19 mm)	7/8”	6.10 m	10
312379	1” (25 mm)	1 1/8”	6.10 m	5
312383	1 1/4” (32 mm)	1 3/8”	6.10 m	5
312387	1 1/2” (38 mm)	1 5/8”	6.10 m	2
327344	2” (51 mm)	2 1/8”	6.10 m	3
327345	2 1/2” (64 mm)	2 5/8”	6.10 m	2
312539	3” (76 mm)	3 1/8”	6.10 m	1
312795	4” (102 mm)	4 1/8”	6.10 m	1



CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
320538	1/8”	15.24 m	1
320539	3/16”	15.24 m	1
312451	1/4”	15.24 m	1
312808	5/16”	15.24 m	1
312586	3/8”	15.24 m	1
312433	1/2”	15.24 m	1
312884	5/8”	15.24 m	1
312570	3/4"	15.24 m	1
312892	7/8”	15.24 m	1
320535	1 1/8”	15.24 m	1

APLICACIÓN

Tubería de cobre Cu extruida fabricada en México y en USA nitrogenada para aplicación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado de la marca *IUSA COBRE* está diseñada para utilizarse en la unión de terminales soldables de conexiones de cobre.

Nuestras tuberías de la marca *IUSA COBRE*, son fabricadas de acuerdo con lo estipulado en la Norma Mexicana NMX-W-018 Vigente, así como normas y estándares internacionales como Copper ACR Tube (ASTM B280) y UL, cumpliendo requerimientos de composición química, dureza, diámetros, espesores de pared y marcado.

Nuestra tubería está fabricada en temple rígido tipo “L” de línea y tipo “K” bajo pedido; en longitudes con extremos lisos de 6.10 m (20 pies). Y en temple flexible tipo “L” en longitudes de 15.24 m (50 Pies) con tapones plásticos en los extremos.

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx
Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734