# VÁLVULA ESFERA


## 400 W.O.G. GAS L.P., GAS NATURAL & ACEITE

IUSA 1939

FICHA TÉCNICA

PLOMERÍA



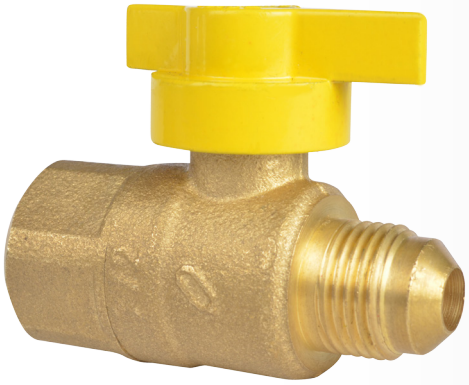

| CÓDIGO | MASTER |
|---|---|
| 284953 | 10 |
| CAJA | |


| Diámetro |
|---|
| 3/8" x 1/2" |
| **Rosca** |
| Flare x Hembra NPT |
| **Peso neto** |
| 120 g |

### CARACTERÍSTICAS

- Válvula de servicio, controla y regula flujo de gas de equipos consumo
- Apertura y cierre rápido de ¼ de vuelta (90°) con maneral tipo gota
- No requiere mantenimiento
- Cumple con la norma NMX-X-031
- Presión máxima 400 PSI (28.00 Kg /cm²) @ 2,758 kPa
- Temperatura operación (0 – 180) °C

| No | Componente | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Latón |
| 2 | Bola | Latón |
| 3 | Recubrimiento | Níquel |
| 4 | Sello | PTFE |
| 5 | Vástago | Latón |
| 6 | O´ring | Nitrilo |
| 7 | Tapa presión | Latón |
| 8 | Maneral | Aluminio |
| 9 | Tornillo | Zincado |

| Dimensiones | |
|---|---|
| A | 55 mm |
| B | 45 mm |
| C | 25 mm |
| D | 20 mm |
| E | 6 mm |

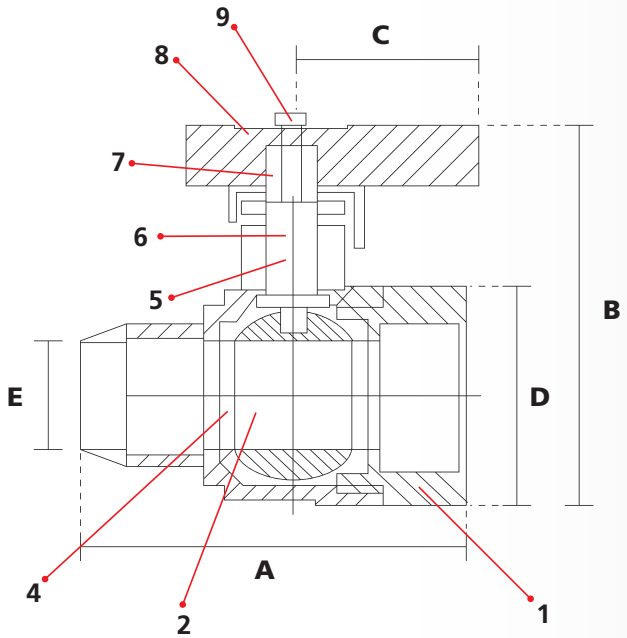


Distribuido y comercializado por **INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. DE C.V.**
Carretera Panamericana México Querétaro Kilómetro 109, s/n Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734
01 800 900 4872
www.iusa.mx