

VALVULA PARA ESTUFA BAJA PRESION
MOD. 305

Partes y componentes:

- A CUERPO DE LATON FORJADO LIGA 377
- B VASTAGO DE MEDIA CAÑA
- C SEGURO DE APERTURA
- D TORNILLO DE MECANISMO
- E TAPA DEL MECANISMO
- F ENTRADA DE CONEXIONA LINEA DE GAS 1/8" - 27NPT
- G ESPREA

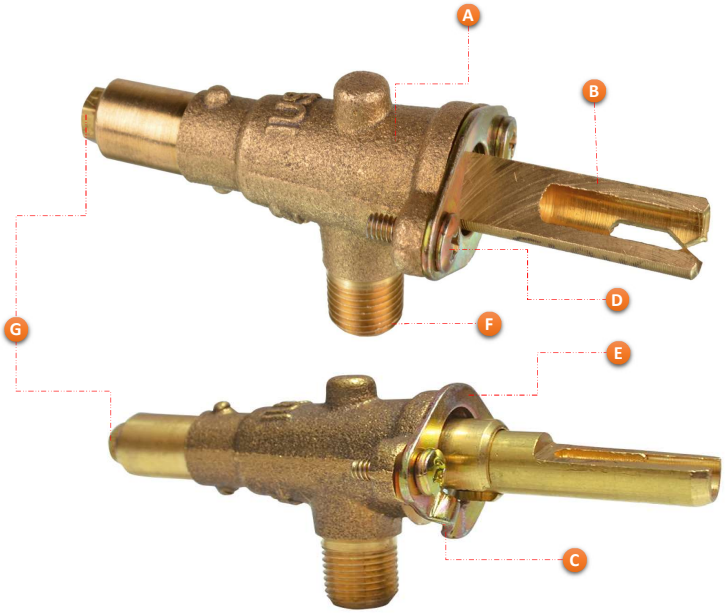



Acotación mm

Caracteristicas de fabricación

Conexión de entrada: 1/8”-27 NPT.
Conexión de salida: Esprea con barreno # 70 ó # 71
Presión de trabajo: 2,74 kPa (0,39 PSI)
Presión máxima de diseño: 3,45 kPa (0,5 PSI).
Cap válvula: #70 5,850 BTU/hr (Gas Propano-1,52 Gr. Esp. –2,440 BTU/ft3)
Cap válvula: #71 5,050 BTU/hr (Gas Propano-1,52 Gr. Esp. –2,440 BTU/ft3)
Temperatura de trabajo: 263,15 °K (-10 °C) hasta 343,15 °K (70 °C)

Materiales Principales de construcción:
Cuerpo de latón liga 377
vástago y esprea de latón liga 360

dichos materiales resisten la acción química del gas L.P. y la corrosión del medio ambiente.

Ventajas:

La válvula de estufa modelo 305, es la parte primordial del ramal de control de flujo de gas L.P. en las estufas o parrillas tipo doméstica. Suministran flujo de gas constante y regulable de acuerdo a la capacidad del quemador; así mismo garantizan que no existan fugas en el ensamble con el maniful, gracias a la cuerda tipo cónica y el sello hermético de la válvula.

Estas válvulas permiten su ensamble a cualquier manifull con rosca tipo cónica de 1/8”-27 NPT, permite realizar la mezcla homogénea de gas y aire, mediante el giro del vástago de la válvula de acuerdo a los requerimientos del usuario y del lugar donde se use e instale la estufa o parrilla.

La fabricación de las válvulas cumple las pruebas de hermeticidad de la norma mexicana NMX-X-041-SCFI-2010.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS													
Catalogo	CODIGO		Empaque /codigo UPC						Medida	Presión				Garantia	
	R/3	SAT	Individual		2° colectivo	3er colectivo			Esprea	conexión	Temp. Trabajo	kPa	PSI	AÑOS	Causas
E305CS E52	267936	40141600	1	791279148431	10791279148438	25	20791279148435		52	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	2,74	0,39	2	
E305CS E54	267935	40141600	1	791279148448	10791279148445	25	20791279148442		54	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	2,74	0,39	2	mal
E305CS E55	267934	40141600	1	791279148424	10791279148421	25	20791279148428		55	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	2,74	0,39	2	funcionamiento
E305CS E57	267933	40141600	1	791279148417	10791279148414	25	20791279148411		57	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	2,74	0,39	2	defecto de
E305SS E70	311843	40141600	1	791279122219	10791279122216	25	20791279122213		70	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	2,74	0,39	2	fabricacion
E305CS E70	311844	40141600	1	791279128792	10791279128799	25	20791279128796		70	1/8" - 27NPT	-10°C - 70°C	2,74	0,39	2	