


PIGTAIL DE COBRE



VISTA TRES CUARTOS

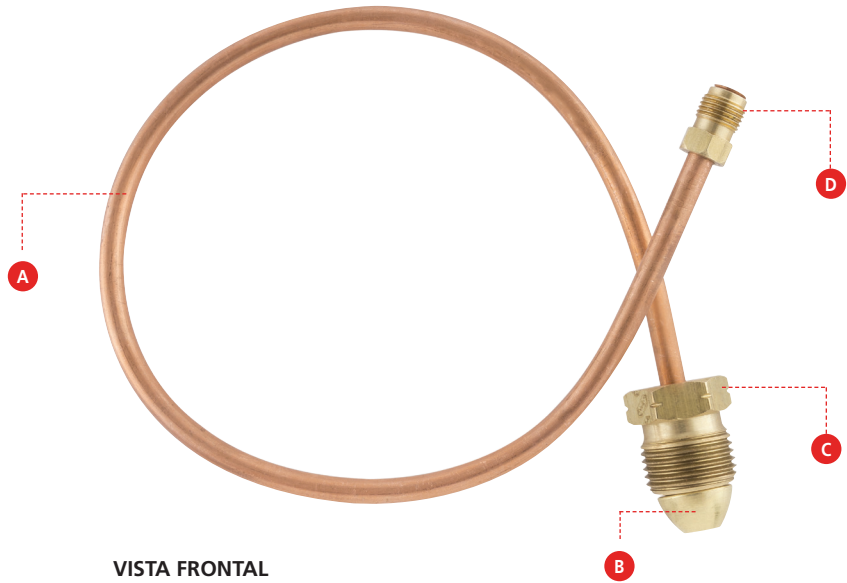

VISTA FRONTAL

COMPONENTES:

- A** Tubo de cobre flexible
- B** Punta pol
- C** Tuerca izquierda de 7/8" (22.2 mm)
- D** Adaptador de pigtail

DESCRIPCIÓN:

Conexión empleada en instalaciones para el aprovechamiento de gas L.P., fabricada con componentes de latón y cobre de alta calidad, materiales resistentes a alta presión y de larga vida.

VENTAJAS:

Listo para ser conectado de forma fácil y segura de un regulador de doble vía a la válvula del cilindro portatil de gas; la unión entre ambos elementos se realiza por medio de compresión por sello metálico, por lo cual no debe emplearse ningún tipo de sellante, garantizando así un sellado hermético y libre de fugas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
Marca	Código	Modelo	Presión de trabajo	Presión máx. de trabajo	Peso	Longitud	Diámetro de tubo
IUSA	312064	5003	7 kgf/cm ² (100 psi = 0.68 MPa)	14 kgf/cm ² (200 psi = 1.36 MPa)	0.120 kg	0.50 m	1/4" (6.3 mm)

FICHA TÉCNICA

Centro de atención a nivel nacional: 800 900 4872 / ayst@iusa.com.mx / www.iusa.com.mx

Fabricado y distribuido por **INDUSTRIAS UNIDAS S.A. DE C.V.** Carretera Panamericana México Querétaro kilómetro 109, s/n, Pastejé, Jocotitlán, Estado de México, C.P. 50734